SURVIVANCE - Fichtech2016

Installation composée de 9 modules fait de néons flexibles pilotables en DMX512 (en direct)

Montage/réglages : ½ journée
Modèle Néons : F21DMX
LED Type : SMD5050 Tri-chip (RVB)
Nombre de LED : 56pcs / mètre *3 (RVB)
Section minimum controlable : 8cm
Longueur totale : 85m

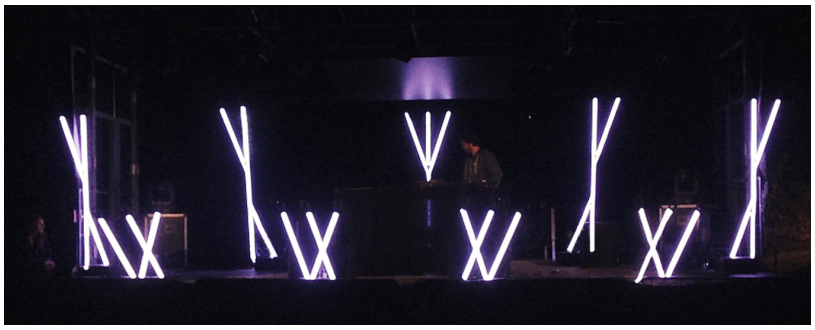

Alimentation et DMX

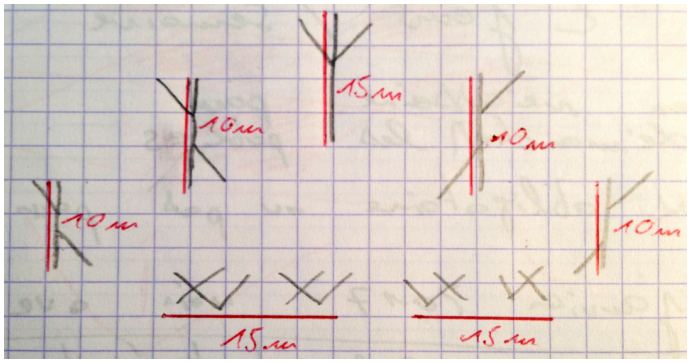

Il y a **7 néons** pour 9 modules, les « XV » au nez de scène étant couplés par 2.
Un **bloc d'alimentation et de contrôle** est installé sous chaque module (7 au total).
Ce bloc comprend une prise 16A avec une connectique DMX (3pts).

Besoins

- **1 Console lumière** avec plusieurs univers ou config **ordi + Node** (ArtNet)
- **1 Splitter DMX** de très bonne qualité (sinon perte de signal en valeur haute)
- **Longueur DMX** : 7x15m (3pts)
- **Prolongateurs** : 4x10m 3x20m

Attention

- Bien **prévoir du temps** en amont pour le pacth lumière sur console ou ordi
- On ne peut pas chainer les longueurs DMX sinon perte de signal dans les valeurs hautes, il vous faut un splitter DMX de bonne qualité

Contact technique : Mitch Fournial – La Sophiste – mitch@lasophiste.com 06 58 07 46 46
Plus d'information : www.lasophiste.com/survivance